



Agilia CHAPE THERMIC A-6000 / A-6600



Les pour vous



FACILITÉ DE LA MISE EN ŒUVRE

- livraison du mortier fluide prêt à l'emploi directement sur les chantiers par camion toupie
- mise en œuvre à l'aide d'une pompe à chape fluide
- jusqu'à 300 m² sans fractionnement avec un plancher chauffant à eau, jusqu'à 150 m² sans fractionnement en enrobage de plancher rayonnant électrique
- jusqu'à 500 m² sans fractionnement hors plancher chauffant
- chape compatible avec tous les supports de gros œuvre




ÉPAISSEUR

- 3 cm minimum au dessus des trames chauffantes (épaisseur minimale de la chape : 4 cm)



QUALITÉ CONSTANTE

- production en centrales à béton Lafarge agréées par le CSTB
- contrôles tout au long de la production
- performances garanties par DTA

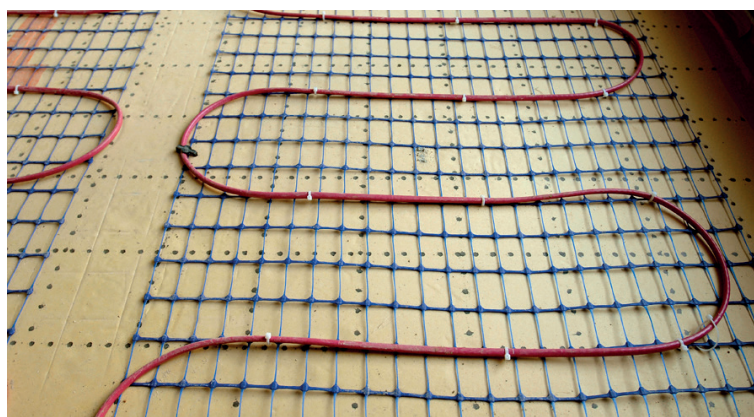

Agilia CHAPE THERMIC A-6000 et A-6600 est une chape autonivelante à base d'anhydrite, fibrées ou non. Ses performances sont garanties par un DTA (Document Technique d'Application), délivré par la CCFAT.

Elle est spécialement conçue pour l'enrobage des planchers rayonnants électriques (PRE).

Elle est également compatible avec les planchers chauffants à eau basse température (PCEBT).

Autonivelantes, elles sont mises en œuvre :

- exclusivement à l'intérieur des bâtiments,
- dans tous les bâtiments (maisons individuelles, logements collectifs, bâtiments non résidentiels), neufs ou en cours de rénovation,
- sur supports en maçonnerie, bois ou panneaux dérivés du bois, dallages sur terre-plein, planchers béton, chapes asphaltes, anciens revêtements non putrescibles,
- en pose désolidarisée (sur film polyéthylène) ou flottante (sur sous-couche thermique et/ou acoustique).

Elle permet d'obtenir une planéité parfaite du sol, avant la pose du revêtement.

Elle doit impérativement être recouverte d'un revêtement de sol : carrelage, parquet, revêtement souple, résine, peinture...

Elle est mise en œuvre par des chapistes agréés Lafarge membres du réseau PRO Agilia Chape, conformément aux indications mentionnées dans le DTA.

VOTRE OFFRE PRODUIT ET SES APPLICATIONS

	ANHYDRITE	FAIBLE ÉPAISSEUR	FIBRES POLYPROPYLÈNES	APPLICATIONS
Agilia CHAPE THERMIC A-6000	•			PRE, PCEBT
Agilia CHAPE THERMIC A-6600	•		•	PRE, PCEBT Support déformable : bois, asphalte



CARACTERISTIQUES

CLASSEMENT UPEC DES LOCAUX

- U4 P3 E2 C2

RÉACTION AU FEU

- Incombustible A1FI (décision 96/603/CE et arrêté du 21/12/02)

MASSE VOLUMIQUE SUR MORTIER SEC

- 2,0 t/m³

DURÉE PRATIQUE D'UTILISATION

- Jusqu'à 3h00 après la fabrication

RÉSISTANCES MÉCANIQUES

- Classe CT C30-F6

DILATATION THERMIQUE

- $\leq 0,012$ mm/m.K

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

- $\geq 1,2$ W/m.K

TEMPÉRATURE DES LOCAUX


- Comprise entre +5°C et +30°C pendant et après coulage

TOLÉRANCES DE PLANÉITÉ

- ≤ 3 mm sous la règle de 2 m et 1 mm sous le réglet de 20 cm

ÉTALEMENT AVANT COULAGE

- 26 cm $\pm$ 2
- mesure avec le cône Lafarge exclusivement

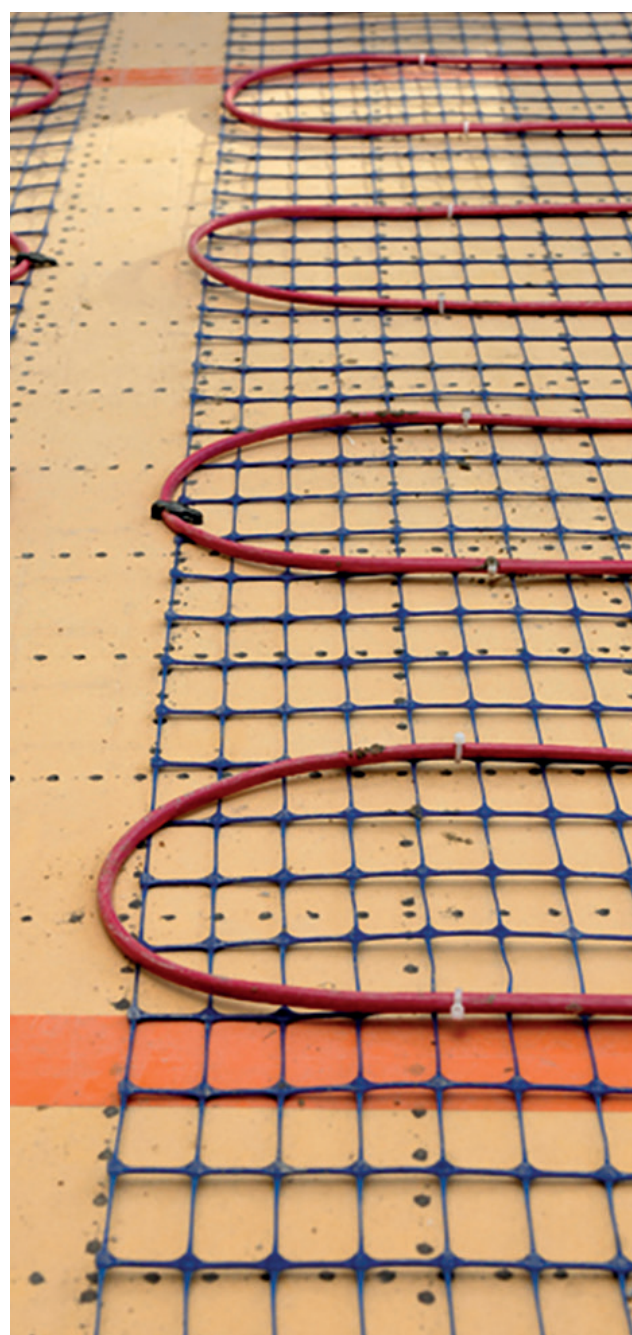

CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCESSIBILITÉ

- **PENDANT 24H APRÈS LE COULAGE** : protection impérative de la chape vis à vis de l'eau, de l'ensoleillement direct et des courants d'air. Ce délai pourra être allongé à 2 jours en cas de risque de gel,
- **2^{ÈME} JOUR APRÈS LE COULAGE** : aération franche du local, circulation piétonne autorisée,
- **4^{ÈME} JOUR APRÈS LE COULAGE** : mise à disposition des locaux aux entreprises de second œuvre. Les risques d'endommagement de la chape doivent être évités.



POSE DU REVÊTEMENT DE SOL

AVANT LA POSE DU REVÊTEMENT DE SOL :

- **le chapiste doit éliminer la pellicule de surface** afin d'assurer une bonne adhérence des produits de liaisonnement
- **l'humidité résiduelle de la chape doit être obligatoirement vérifiée.** L'entreprise de pose du revêtement de sol est responsable de la réception du support. Elle doit, dans tous les cas, vérifier le taux d'humidité résiduelle.

REVÊTEMENTS DE SOLS		CARRELAGES	REVÊTEMENTS PLASTIQUES COLLÉS	REVÊTEMENTS TEXTILES NON PERMÉABLES	REVÊTEMENTS TEXTILES PERMÉABLES (SANS SOUS-COUCHE)	PARQUETS	SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ OU DE PROTECTION À L'EAU SOUS CARRELAGE
HUMIDITÉ RÉSIDUELLE	E1	< 1%	< 0,5%	< 0,5%	< 1%	< 0,5%	< 0,5%
	E2	< 0,5%	< 0,5%				< 0,5%

MISE EN CHAUFFE OBLIGATOIRE DU PLANCHER CHAUFFANT PAR LE CHAUFFAGISTE OU L'ÉLECTRICIEN AVANT LA POSE DU REVÊTEMENT DE SOL CONFORMÉMENT AUX TEXTES EN VIGUEUR.

L'entreprise de pose du revêtement de sol doit utiliser des produits de liaisonnement compatibles avec les supports à base de sulfate de calcium (anhydrite).

La chape doit être protégée par les autres corps d'état lors de leur intervention, conformément aux règles de l'art.




NORME & REGLEMENTATION

DTU

- NF DTU 65.14 : Exécution des planchers chauffants à eau chaude
- NF DTU 52.10 : Mise en œuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalles flottantes et sous-carrelage scellé

CPT

- 3164 : Planchers réversibles à eau
- 3578 V3 : Chapes fluides à base de sulfate de calcium
- 3606 V3 : Planchers rayonnants électriques

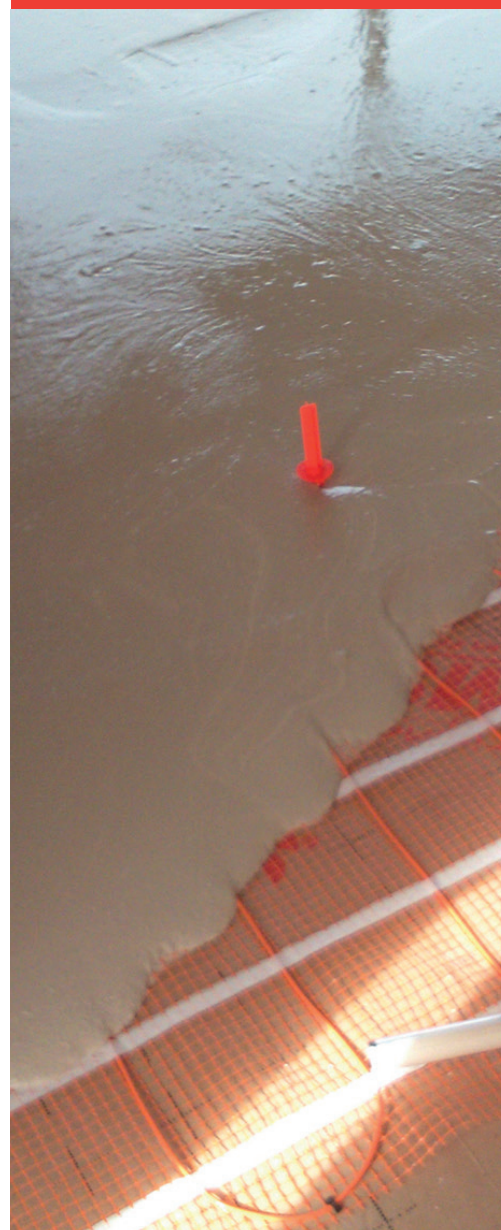

GAMME AGILIA CHAPE THERMIC

La gamme Agilia CHAPE THERMIC comprend également :

BASE CIMENT	SURFACE DE FRACTIONNEMENT	CURE INTÉGRÉE	SANS PONÇAGE	FIBRES MÉTALLIQUES	FIBRES MACRO-SYNTHÉTIQUES	APPLICATIONS
Agilia CHAPE THERMIC C-1000*	★					PCEBT, PCR, Pose sur isolant SC1 thermique OU acoustique
Agilia CHAPE THERMIC C-1100	★			●		PCEBT, PCR, PRE Pose sur isolant thermique et/ou acoustique
Agilia CHAPE THERMIC C-1200	★				●	PCEBT, PCR Pose sur isolant thermique et/ou acoustique
Agilia CHAPE THERMIC C-3000*	★★	●	●			PCEBT, PCR, Pose sur isolant SC1 thermique OU acoustique
Agilia CHAPE THERMIC C-3100	★★	●	●	●		PCEBT, PCR, PRE Pose sur isolant thermique et/ou acoustique
Agilia CHAPE THERMIC C-3200	★★	●	●		●	PCEBT, PCR Pose sur isolant thermique et/ou acoustique

* Pour une mise en oeuvre sur PCEBT, PCR et PRE, Agilia CHAPE THERMIC C-1000 et C-3000 doivent impérativement être associées à une armature métallique.

BASE ANHYDRITE	SURFACE DE FRACTIONNEMENT	SANS PONÇAGE	FAIBLES ÉPAISSEURS	FIBRES POLYPROPYLENE	SPÉCIAL PRE	APPLICATIONS
Agilia CHAPE THERMIC A-4000	★★★★					PCEBT, PCR Pose sur isolant thermique et/ou acoustique
Agilia CHAPE THERMIC A-4600	★★★★			●		PCEBT, PCR Supports déformables : bois, asphalte Pose sur isolant thermique et/ou acoustique
Agilia CHAPE THERMIC A-5000	★★★★	●				PCEBT, PCR Pose sur isolant thermique et/ou acoustique
Agilia CHAPE THERMIC A-5600	★★★★	●		●		PCEBT, PCR Supports déformables : bois, asphalte Pose sur isolant thermique et/ou acoustique
Agilia CHAPE THERMIC A-6000	★★★★				●	PRE
Agilia CHAPE THERMIC A-6600	★★★★			●	●	PRE Supports déformables : bois, asphalte
Agilia CHAPE THERMIC A-7000	★★★★		●			PCEBT, PCR Pose sur isolant thermique et/ou acoustique
Agilia CHAPE THERMIC A-7600	★★★★		●	●		PCEBT, PCR Supports déformables : bois, asphalte Pose sur isolant thermique et/ou acoustique

POUR NOUS CONTACTER :

www.chape-lafarge.fr

Rubrique «Espace Applicateur»

Agilia est une marque déposée du groupe LafargeHolcim protégée en Suisse, en Europe, aux USA, en Inde et en Chine.

LafargeHolcim France
2, avenue du Général de Gaulle
92148 Clamart Cedex

Tél. : +33 (0)1 58 00 60 00

www.lafarge.fr

 A member of
LafargeHolcim

 **LAFARGE**